
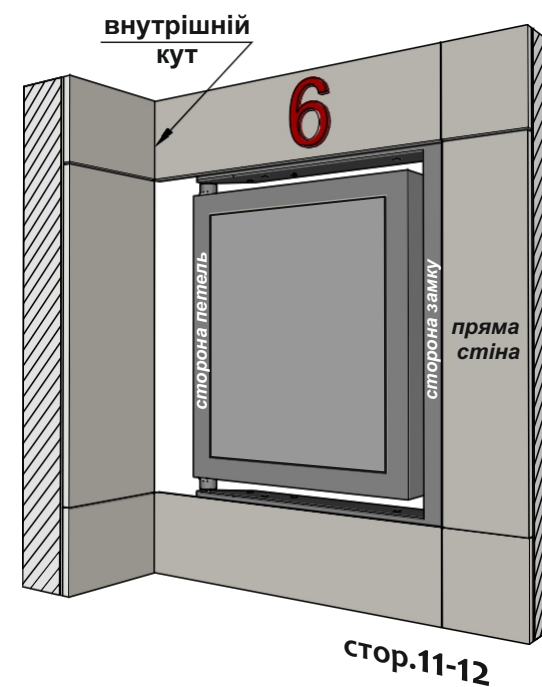
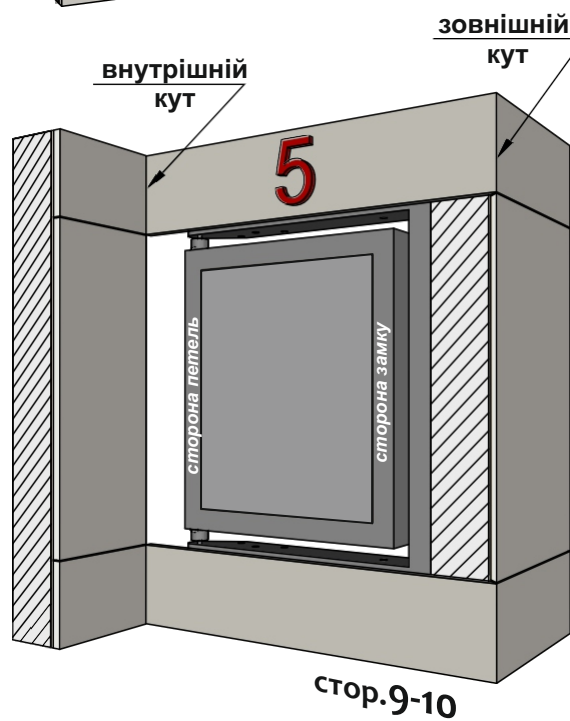
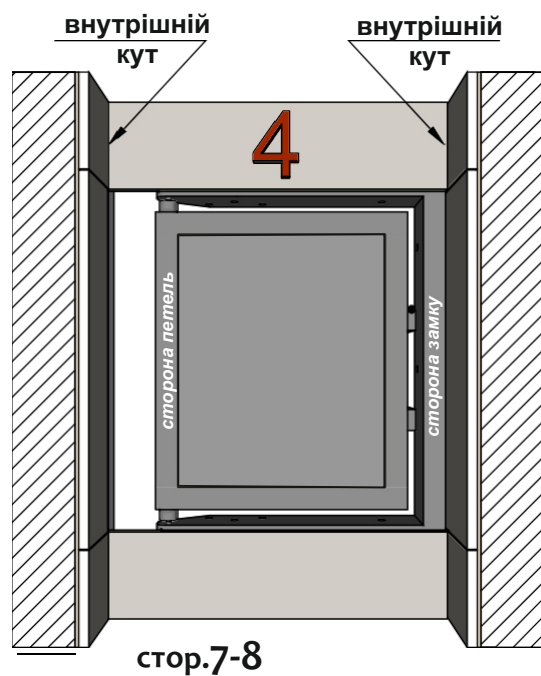
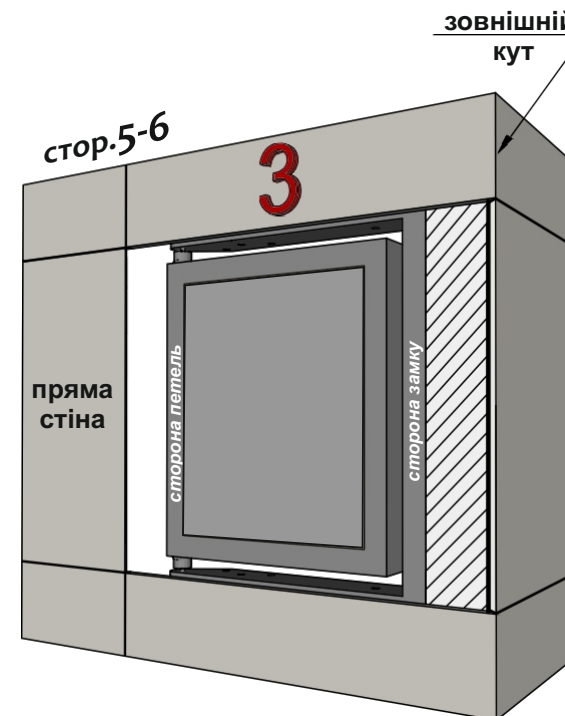


Виберіть свій випадок та пройдіть до своєї інструкції

Одноствулкові

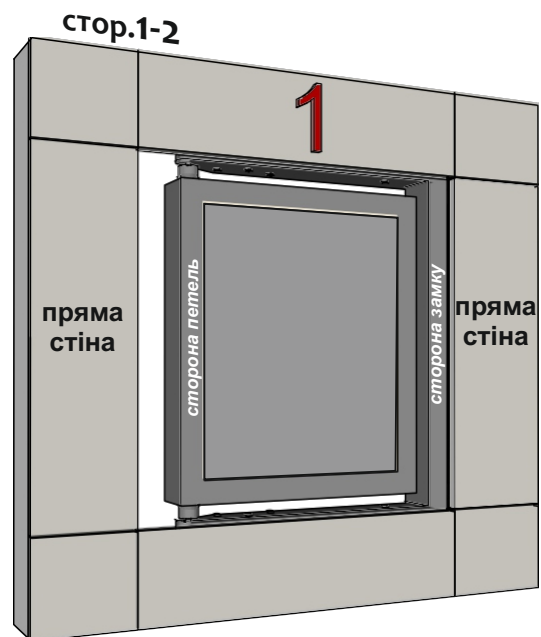

SAVA Hatches

Інструкція зі встановлення люка SAVA Hatches


Одноствулковий люк - випадок № 1

1. Визначтеся з розташуванням люка та з розкладкою плитки, що буде.
2. Визначтеся з якого боку розташовуватимуться петлі. Дивіться (мал. 1)



Мал. 1

Важливо!

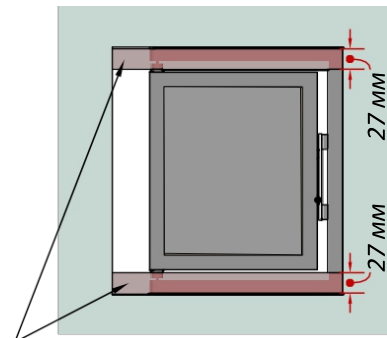

У ці зони мають потрапляти горизонтальні шви плиток

3. Для проектування отвору дуже важливо враховувати особливість розташування плитки з боку петель.


Плитка на стулці люка з боку петель повинна виступати на 40 мм (мал. 2) і при відкриванні люка ці 40 мм будуть входити в отвір (мал. 3) на 70 мм від лицьової площини люка без клею та плитки. Сам отвір розширюємо з боку петель на 50 мм (мал. 4). Ці 50 мм покривають:

- Плитка на стулці люка виступає на 40 мм (мал. 5)
- Плитка на стіні виступає на проріз на 10 мм (мал. 5)


Важливо! Край плитки виступає зі стіни на проріз, необхідно сточити під 45 градусів, щоб плитки не стикалися один про одного при відкриванні люка (Малюнок.6)

Плитку на стулці люка можна випускати внахлест на стіну тільки з боку замка! Зверху, знизу, зі сторони петель випускати плитку не можна!


Після дотримання всіх вищезгаданих вимог, підготуйте надійний отвір і приступіть до встановлення люка.

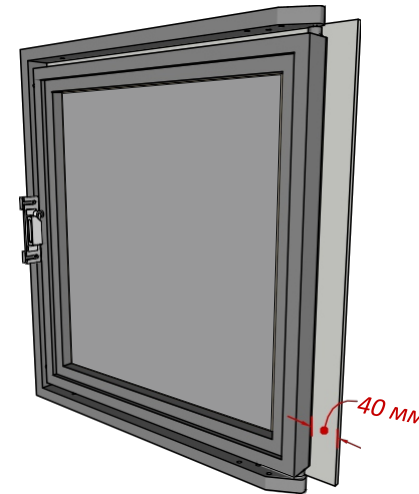


Мал. 2

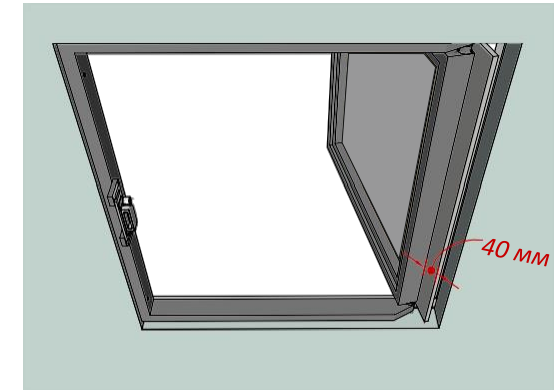


Мал. 3

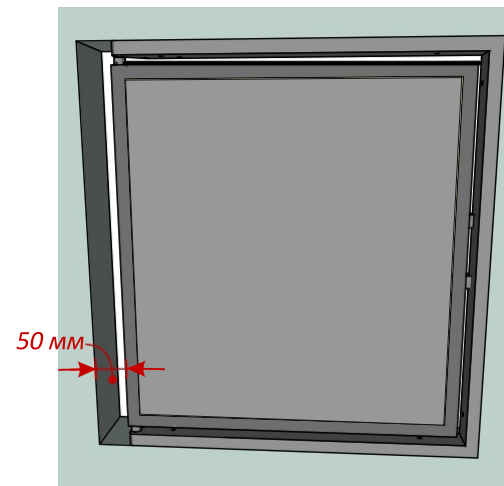

Мал. 4

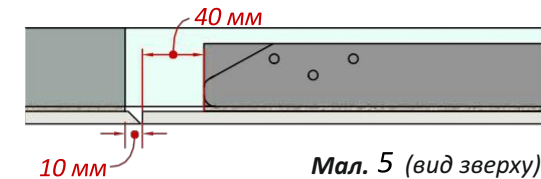


Мал. 5 (вид зверху)

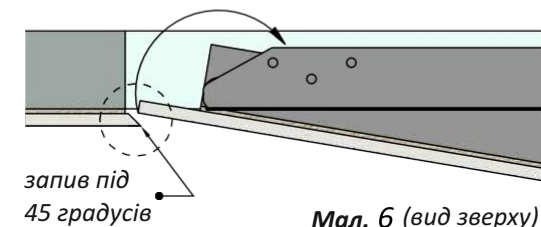


Мал. 6 (вид зверху)

4. Встановлення люка:

- 1) Притисніть люк впритул до отвору вгорі, внизу та з боку замку (мал.7) (Якщо люк буде розташовуватися впритул до отвору з боку петель, то люк не відкриється через зіткнення плиток один про одного відразу ж при спробі відкривання, навіть якщо ми підточимо край сусідньої плитки під 45 градусів).
- 2) Розташуйте люк у глибину отвору так, щоб він був в одній площині з підготовленою стіною під клей та плитку (мал.8).
- 3) Відкрийте стулку люка та зафіксуйте раму люка до отвору кріпильними елементами зверху, знизу, із боку замку (мал.9).
- 4) Відсуньте платформу із замком углиб, щоб замок не торкався стулки в час укладання плитки (мал.10).
- 5) На один стопорний куточок прикріпіть неодимовий магніт (мал.10) і втопіть куточок з магнітом так, щоб від магніту до стулки було 1-3 мм, він утримуватиме стулку люка в момент укладання плитки. Відрегулюйте другий стопорний куточок таким чином, щоб не порушувалася площа стулки люка зі стіною.
- 6) Укладіть плитку.
- 7) Після повного висихання клею, люк можна відкрити натиснувши на плитку збоку петель (мал.11).
- 8) Закріпіть неодимовий магніт на стулку люка (мал.12) та налаштуйте їх взаємодія із замком (мал.13). Тепер можна відкрити люк натисканням на плитку з боку петель або замку. Стопорні куточки можна зняти, вони більше не знадобляться.

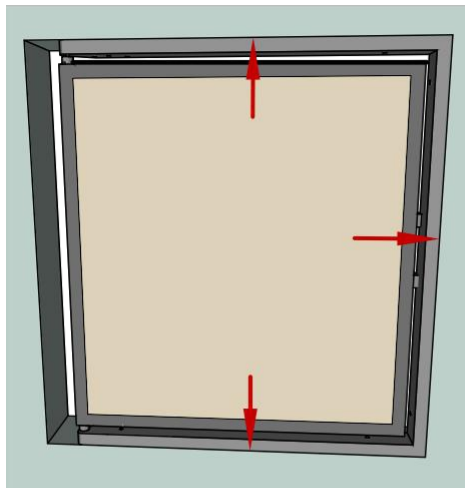


Мал. 7

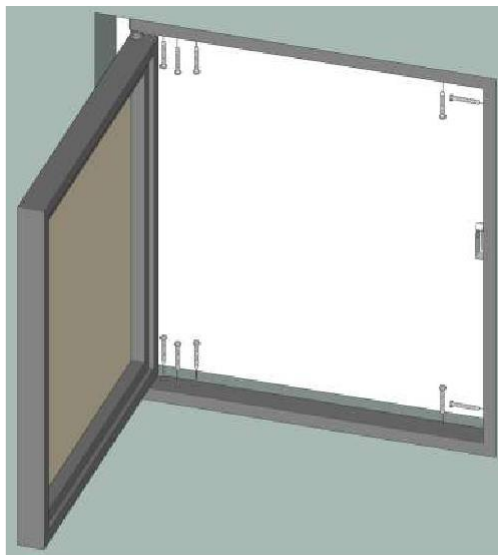


Мал. 9




Мал. 8 (вид зверху)

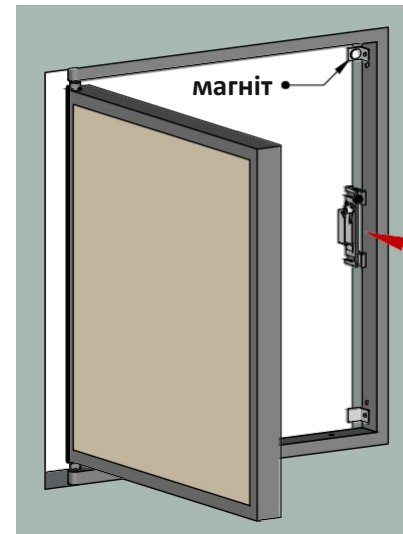


Мал. 10

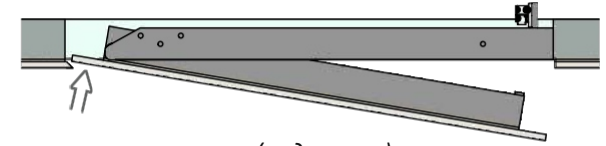

Мал. 11 (вид зверху)

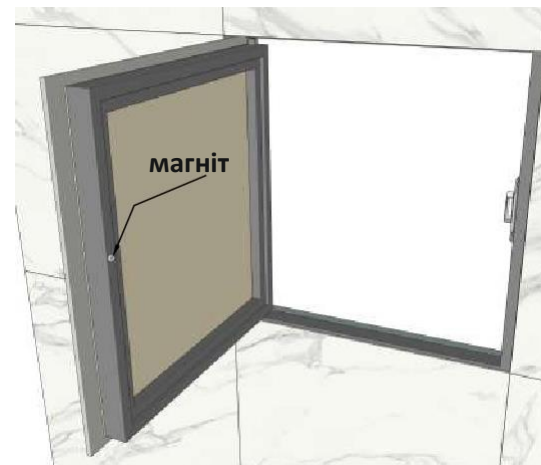

Мал. 12

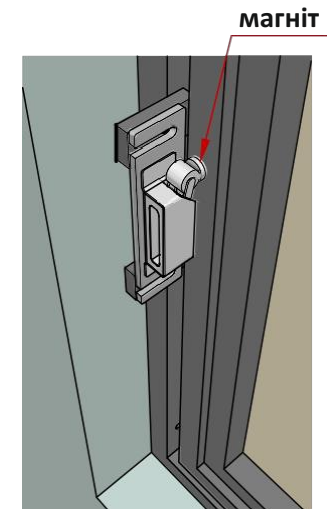


Мал. 13

Дякуємо, що обрали нас!
Дякуємо, що вибираєте якість та надійність!

Інструкція зі встановлення люка SAVA Hatches


Одноствулковий люк - випадок № 2

1. Визначтеся з розташуванням люка та з розкладкою плитки, що буде.
Дивіться (мал. 1)

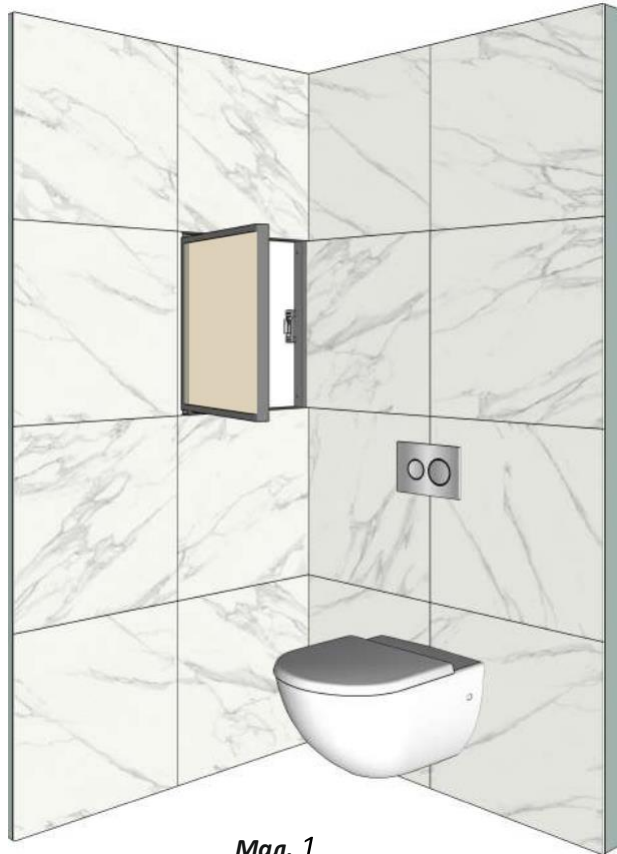


Мал. 1


2. Для проектування отвору дуже важливо враховувати особливості розташування плитки з боку петель.
- Плитка на стулці люка з боку петель повинна виступати на 40 мм (мал.2) і при відкриванні люка ці 40 мм будуть входити в отвір (мал.3) на 70 мм від лицьової площини люка без клею та плитки. Сам отвір розширюємо з боку петель на 50 мм (мал.4).
- Ці 50 мм покривають:
- плитка на стулці люка виступає на 40 мм (мал.5)
 - плитка на стіні виступає на проріз на 10 мм (мал.5)

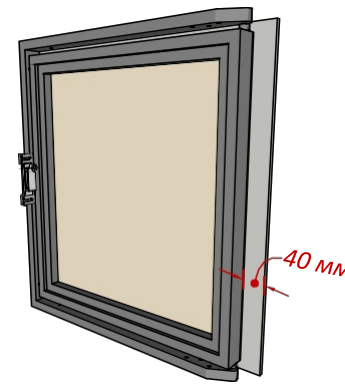


Мал. 2

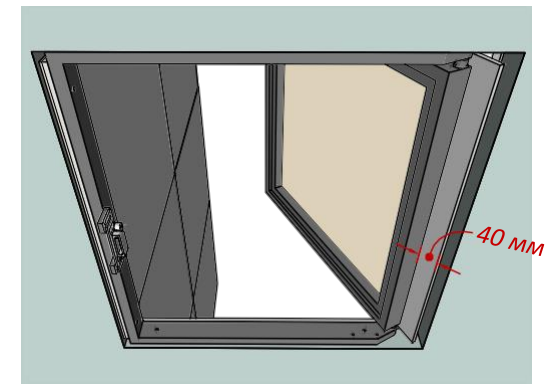


Мал. 3

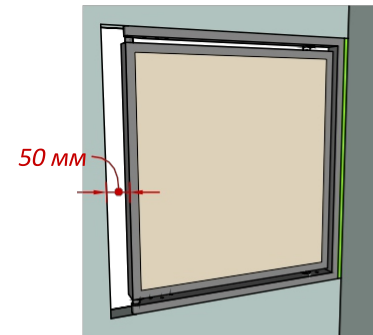

Мал. 4

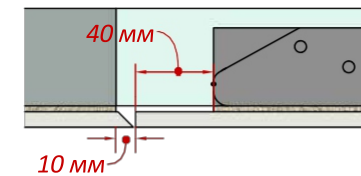


Мал. 5 (вид зверху)



Мал. 8 (вид зверху)


Запил під
45 градусів

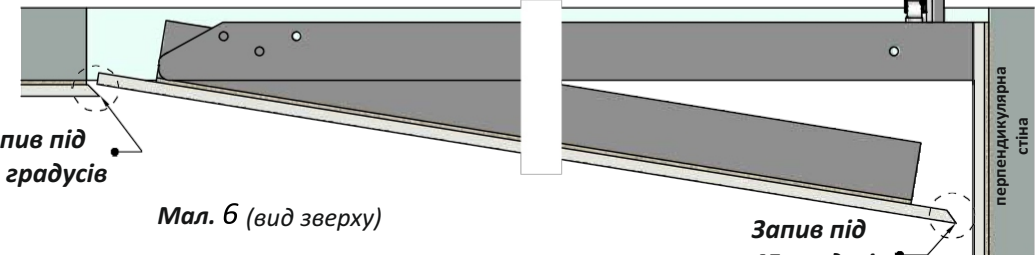

Мал. 6 (вид зверху)

Запил під
45 градусів
Мал. 7 (вид зверху)

Важливо! Край плитки виступає зі стіни на проріз (мал.6) і край плитки на люку виступаючий з боку замку (мал.7) необхідно сточити під 45 градусів, щоб плитки не торкалися одне одного при відкриванні люка. Відстань між плиткою на люку та плиткою на перпендикулярній стіні не менше 1 мм (мал.8). Плитку на люку випускати внахлест на стіну (згори, знизу, з боку замку) не можна! Важливо! При підготовці отвору для даного люка необхідно запустити плитку з перпендикулярної стіни в отвір (мал.9) або наростити цю стіну в один рівень з плиткою на стіні (мал.10).

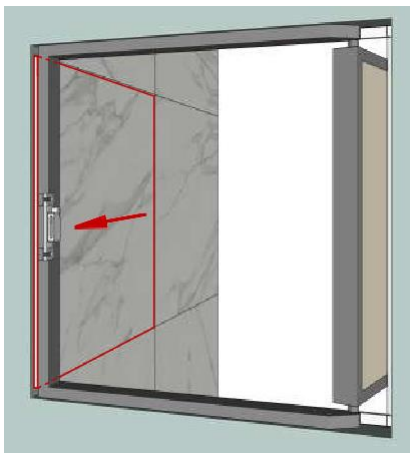

Мал. 9




Мал. 10


Після дотримання всіх вищезгаданих вимог, підготуйте надійний отвір і приступіть до встановлення люка.

3. Встановлення люка:


- 1) Притисніть люк впритул до пріму вгорі, внизу та з боку замку (мал.11). (якщо люк буде розташовуватися впритул до отвору з боку петель, то люк не відкриється через зіткнення плиток один об одного відразу при спробі відкривання, навіть якщо ми підточимо край сусідньої плитки під 45 градусів).
- 2) Розташуйте люк у глибину отвору так, щоб він був в одній площині з підготовленою стіною під клей та плитку (мал.12).
- 3) Відкрийте стулку люка і зафіксуйте раму люка як отвору кріпильними елементами зверху, знизу, із боку замку (мал.13).
- 4) Відсуньте платформу із замком углиб, щоб замок не торкався стулки в час укладання плитки (мал.14).
- 5) На один стопорний куточок прикріпіть неодимовий магніт (мал.14) і втопіть куточок з магнітом так, щоб від магніту до стулки було 1-3 мм, він буде утримувати стулку люка в момент укладання плитки. Потім налаштуйте другий стопорний куточок таким чином, щоб не порушувалася площа стулки люка зі стіною.
- 6) Укладіть плитку.
- 7) Після повного висихання клею, люк можна відкрити натиснувши на плитку збоку петель (мал.15).
- 8) Закріпіть неодимовий магніт на стулку люка (мал.16) та налаштуйте їх взаємодія із замком (мал.17). Тепер можна відкрити люк натисканням на плитку з боку петель або замку. Стопорні куточки можна зняти, вони більше не знадобляться.




Мал. 11




Мал. 13

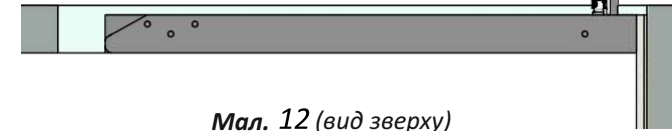


Мал. 12 (вид зверху)

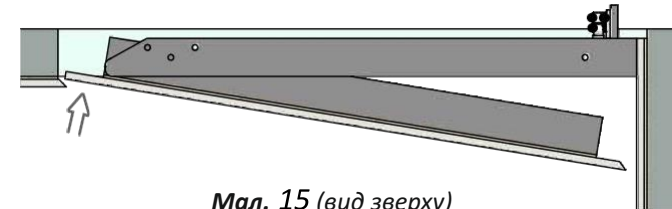


Мал. 15 (вид зверху)



Мал. 14



Мал. 16

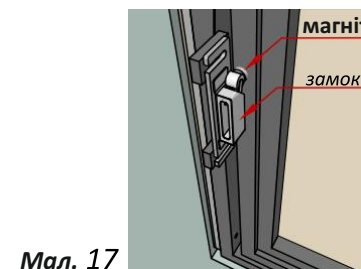

Мал. 17

Дякуємо, що обрали нас!
Дякуємо, що вибираєте якість та надійність!

Інструкція зі встановлення люка SAVA Hatches

Одностулковий люк - випадок № 3


1. Визначтеся з розташуванням люка та з розкладкою плитки, що буде.
Дивіться (мал. 1)

мал. 1



Важливо!

У ці зони мають потрапляти горизонтальні шви плиток

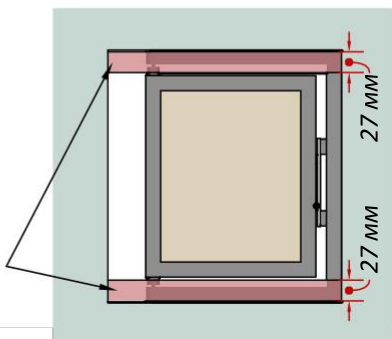


2. Для проектування отвору дуже важливо враховувати особливість розташування плитки з боку петель.

Плитка на стулці люка з боку петель має виступати на 40 мм (мал.2) і при відкриванні люка ці 40 мм входять у отвір (мал.3) на 70 мм від лицьової площини люка без клею та плитки. Сам отвір розширюємо з боку петель на 50 мм (мал.4).


Ці 50 мм покривають: - Плитка на стулці люка виступає на 40 мм (мал.5)

- Плитка на стіні виступає на проріз на 10 мм (мал.5)


Важливо! Край плитки виступає зі стіни на проріз, необхідно сточити під 45 градусів, щоб плитки не стикалися одна від одної при відкриванні люка (мал.6)

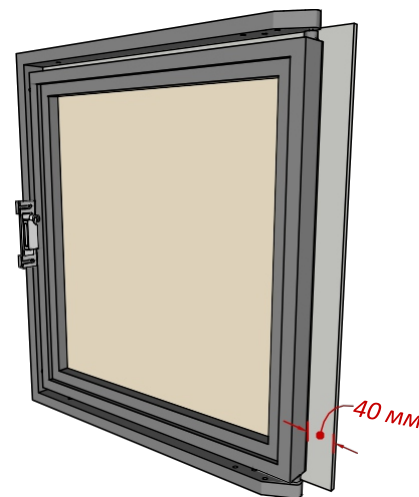


мал. 2

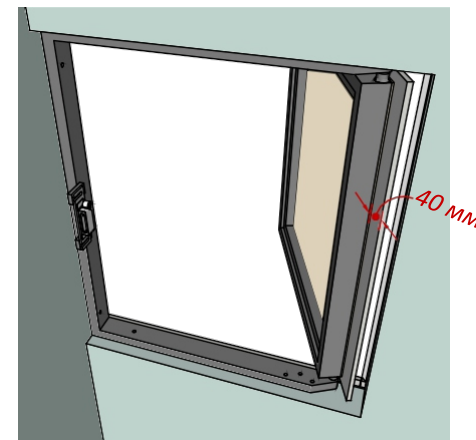


мал. 3

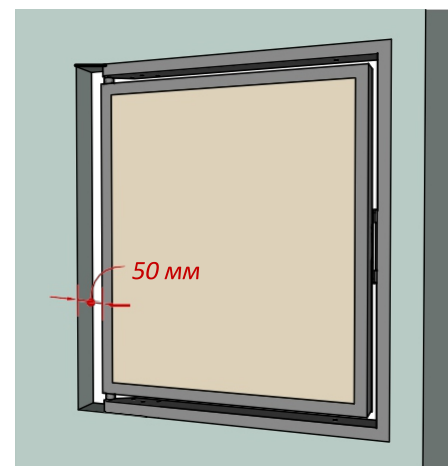

мал. 4

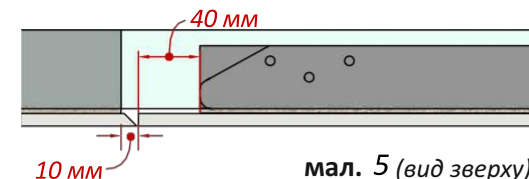


мал. 5 (вид зверху)

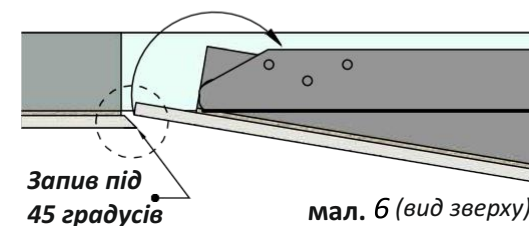

мал. 6 (вид зверху)

Плитку на стулці люка можна випускати внахлест на стіну з боку замка, край цієї плитки потрібно сточити під 45 градусів, так само як і край плитки, що примикає з перпендикулярною стіною (мал. 7) для ідеального кутового стику плиток.

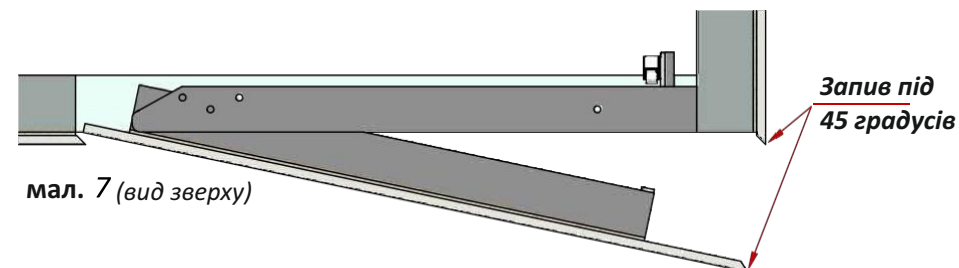

мал. 7 (вид зверху)

3. Встановлення люка:

1) Притисніть люк впритул до отвору вгорі, внизу з боку замку (мал.8).

(Якщо люк розташовуватиметься впритул до отвору з боку переля, то люк не відкриється через зіткнення плиток один про одного відразу ж при спробі відкривання, навіть якщо ми підточимо край сусідньої плитки під 45 градусів).

2) Розташуйте люк у глибину отвору так, щоб він був в одній площині з підготовленою стіною під клей та плитку (мал.9).

3) Відкрийте стулку люка та зафіксуйте раму люка до отвору кріпильними елементами зверху, знизу, із боку замку (мал.10).


4) Відсуньте платформу із замком углиб, щоб замок не торкався стулки під час укладання плитки (мал.11).

5) На один стопорний куточок прикріпіть неодимовий магніт (мал.11) та втопіть куточок з магнітом так, щоб від магніту до стулки було 1-3 мм, він утримуватиме стулку люка в момент укладання плитки. Відрегулюйте другий стопорний куточок таким чином, щоб не порушувалася площа стулки люка зі стіною.


6) Укладіть плитку.

7) Після повного висихання клею, люк можна відкрити натиснувши на плитку збоку петель (мал.12). У випадку, якщо Ви плитку випустили в нахльст на стіну, то такий Спосіб відкривання є основним. Тобто, замок у такому разі не використовується, його замінить стопорний куточок із закріпленням до нього магнітом. Замок можна зняти.

8) Якщо ж у Вашому випадку плитка на люку не випущена внахлест на стіну, і Ви будите використовувати замок, тоді стопорні куточки можна зняти, потім закріпіть неодимовий магніт на стулку люка (мал.13) і налаштуйте їхню взаємодію із замком (мал.14). Тепер, можна відкрити люк натисканням на плитку з боку петель або зі сторони замку.

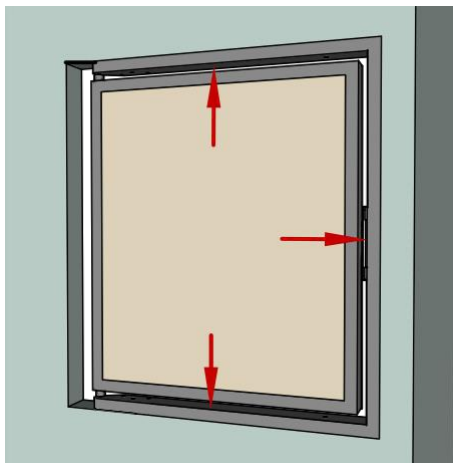


Мал. 8

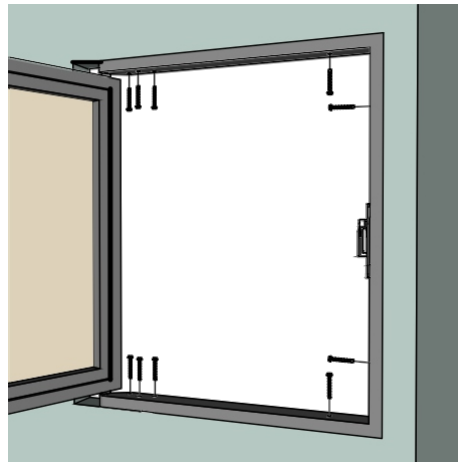


Мал. 10




Мал. 9 (вид зверху)

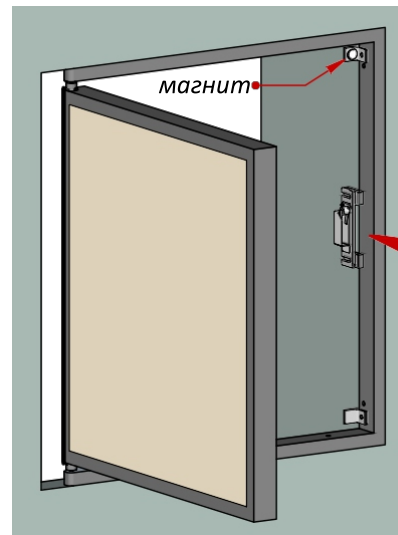


Мал. 11

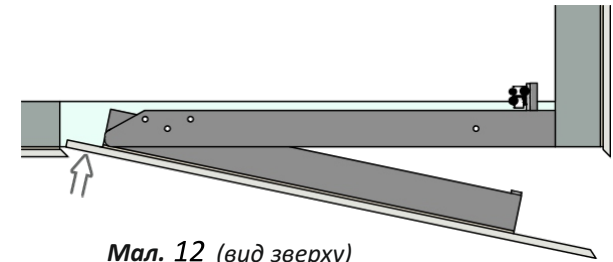

Мал. 12 (вид зверху)

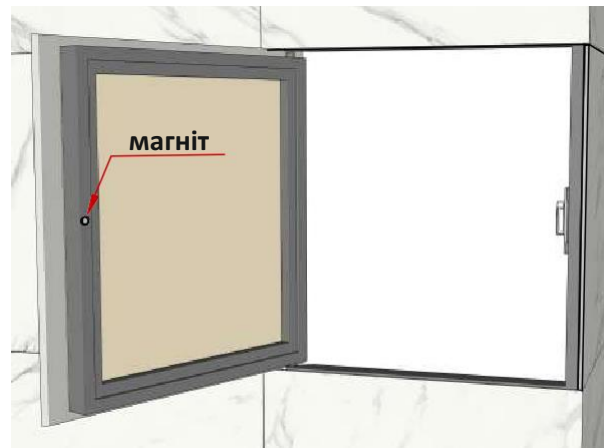

Мал. 13

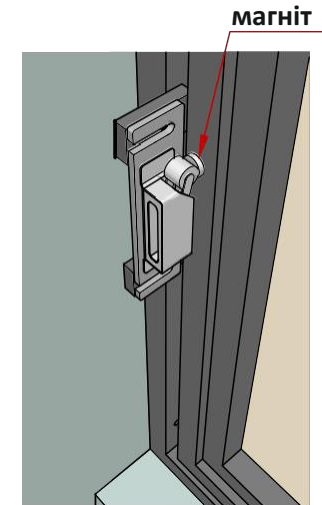

Мал. 14

Дякуємо, що обрали нас!
Дякуємо, що вибираєте якість та надійність!

Інструкція зі встановлення люка SAVA Hatches


Одноствулковий люк - випадок № 4

1. Визначтеся з розташуванням люка та з розкладкою плитки, що буде.
Дивіться (мал. 1)



мал. 1

Важливо!

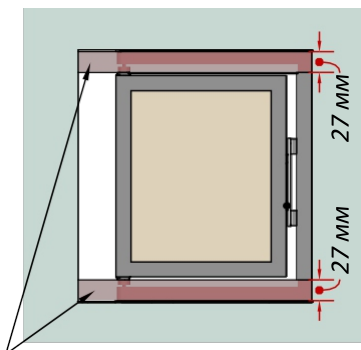

У ці зони мають потрапляти горизонтальні шви плиток


2. Для проектування отвору дуже важливо враховувати деякі особливості:

1) Під час підготовки отвору для даного люка, необхідно з боку замку запустити плитку з перпендикулярної стіни в отвір (мал.2) або наростити цю стіну в один рівень із плиткою на стіні (мал.3).


2) Плитка на ступці люка з боку петель повинна виступати на 40 мм (мал.4) та при відкриванні люка ці 40 мм входять у отвір (мал.5) на 70 мм від лицьової площини люка без клею та плитки.

Сам отвір розширюємо з боку петель на 50 мм (мал.6). Ці 50 мм покривають:


- Плитка на ступці люка виступає на 40 мм (мал.7)
- зазор щонайменше 10 мм (мал.7).

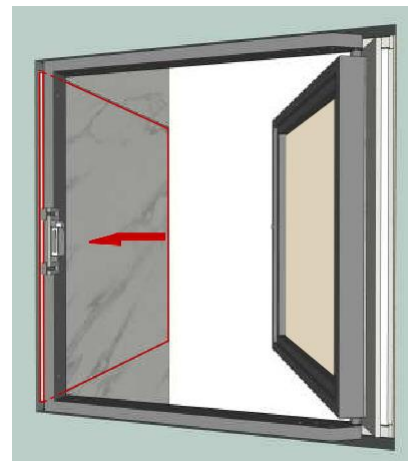

мал. 2

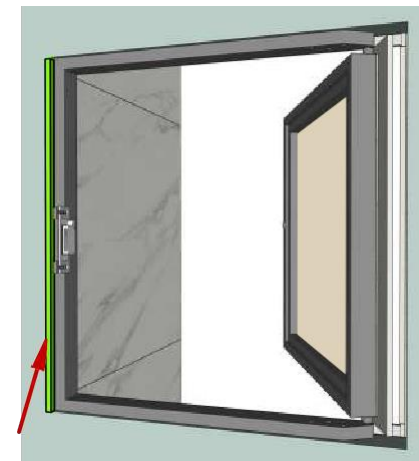


мал. 3

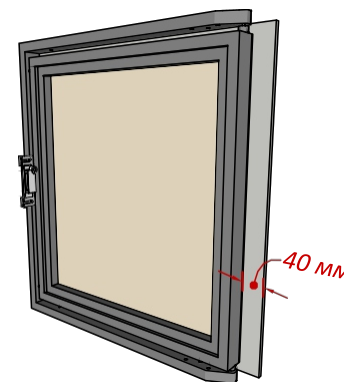


мал. 4



мал. 5




мал. 6

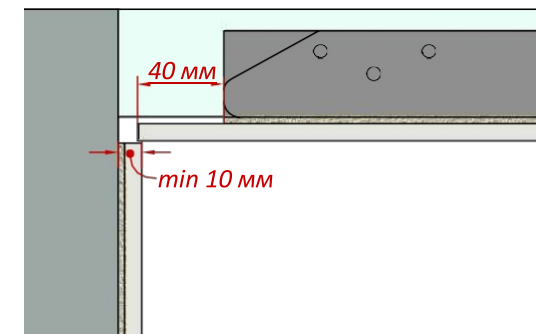


мал. 7 (вид зверху)

3) Плитка на стулці люка з боку петель повинна ховатися за плитку перпендикулярній стіні на 2-3 мм (мал.8). Не можна доводити плитку на стулці люка до чорнової стіни, так як при спробі відкрити стулку, плитка впирається в чорнову стіну та не дозволить відкрити люк. Відстань між плиткою на люку та плиткою на перпендикулярній стіні не менше ніж 1 мм (мал.9).

4) Край плитки на люку з боку замку необхідно стікати під 45 градусів (мал.10), щоб плитки не торкалися один одного при відкриванні люка. Відстань між плиткою на люку та плиткою на перпендикулярній стіні не менше 1 мм (мал.11).




Мал. 8 (вид зверху)



Мал. 9 (вид зверху)



Мал. 10 (вид зверху)



Мал. 11 (вид зверху)

Після дотримання всіх вищезгаданих вимог, підготуйте надійний отвор і приступіть до встановлення люка.

3. Встановлення люка:

1) Притисніть люк впритул до отвору вгорі, внизу з боку замку (мал.12).

(Якщо люк розташовуватиметься впритул до отвору з боку переля, то люк не відкриється через зіткнення плиток один про одного відразу ж при спробі відкривання, навіть якщо ми підточимо край сусідньої плитки під 45 градусів).

2) Розташуйте люк у глибину отвору так, щоб він був в одній площині з підготовленою стіною під клей та плитку (мал.13).

3) Відкрийте стулку люка та зафіксуйте раму люка до отвору кріпильними елементами зверху, знизу, із боку замку (мал.14).


4) Відсуньте платформу із замком углиб, щоб замок не торкався стулки під час укладання плитки (мал.15).

5) На один стопорний куточок прикріпіть неодимовий магніт (мал.15) та втопіть куточок з магнітом так, щоб від магніту до стулки було 1-3 мм, він утримуватиме стулку люка в момент укладання плитки. Відрегулюйте другий стопорний куточок таким чином, щоб не порушувалася площина стулки люка зі стіною.


6) Укладіть плитку.

7) Після повного висихання клею, люк можна відкрити натиснувши на плитку збоку петель (мал.16).


8) Закріпіть неодимовий магніт на стулку люка (мал.17) та налаштуйте їх взаємодія із замком (мал.18). Тепер можна відкрити люк натисканням на плитку з боку петель або замку. Стопорні куточки можна зняти, вони більше не знадобляться.




Мал. 12

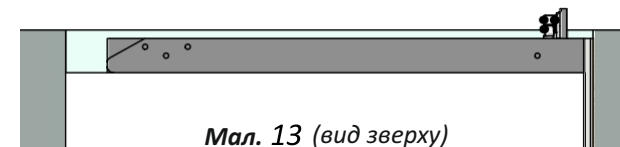


Мал. 13 (вид зверху)

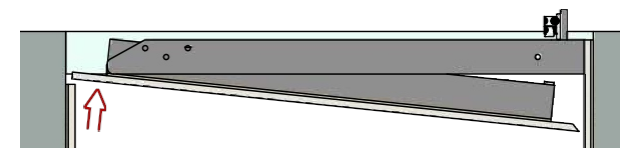

Мал. 16 (вид зверху)



Мал. 14

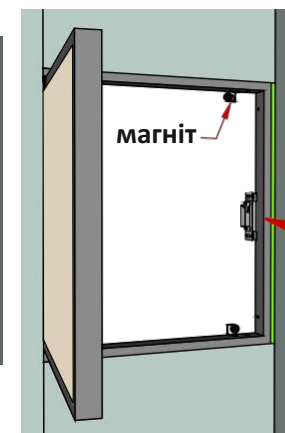

Мал. 15



Мал. 17



Мал. 18

Дякуємо, що обрали нас!
Дякуємо, що вибираєте якість та надійність!

Інструкція зі встановлення люка SAVA Hatches

Одностулковий люк - випадок № 5

1. Визначтеся з розташуванням люка та з розкладкою плитки, що буде.


Дивіться (мал. 1)

мал. 1



Важливо!

У ці зони мають потрапляти горизонтальні шви плиток

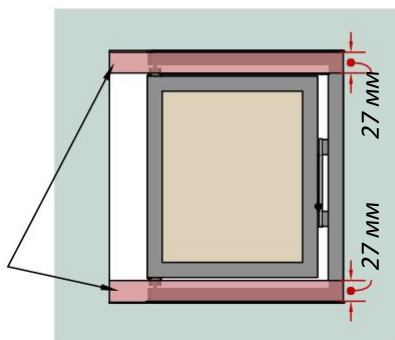


2. Для проектування отвору дуже важливо враховувати деякі особливості:


1) Плитка на стулці люка з боку петель повинна виступати на 40 мм (мал.2) та при відкриванні люка ці 40 мм входять у отвір (мал.3) на 70 мм від лицьової площини люка без клею та плитки. Сам отвір розширюємо з боку петель 50 мм (мал.4). Ці 50 мм покривають:

- Плитка на стулці люка виступає на 40 мм (мал.5)
- зазор щонайменше 10 мм (мал.5)


2) Плитка на стулці люка з боку петель повинна ховатися за плитку перпендикулярній стіні на 2-3 мм (мал.6). Не можна доводити плитку на стулці люка до чорнової стіни, так як при спробі відкрити стулку, плитка впирається в чорнову стіну та не дозволить відкрити люк. Відстань між плиткою на люку та плиткою на перпендикулярній стіні не менше ніж 1 мм (мал.7).

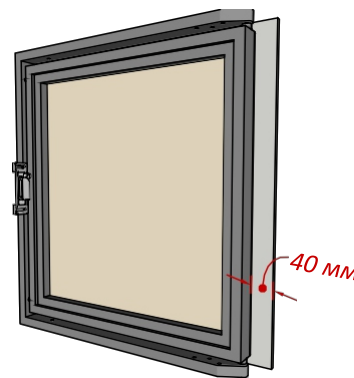


мал. 2

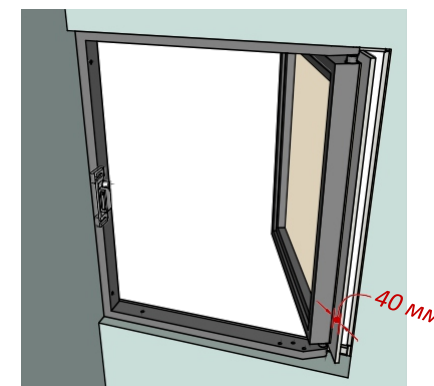


мал. 3

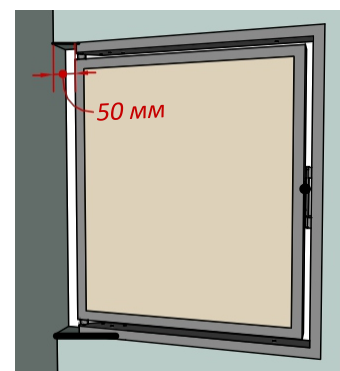


мал. 4

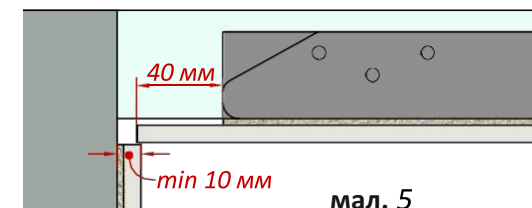

мал. 5




мал. 6 (вид зверху)



мал. 7 (вид зверху)

Плитку на стулці люка можна випускати внахлест на стіну з боку замка, край цієї плитки потрібно сточити під 45 градусів, так само як і край плитки, що примикає з перпендикулярної стіни (мал. 8) для ідеального стику кутового плиток.

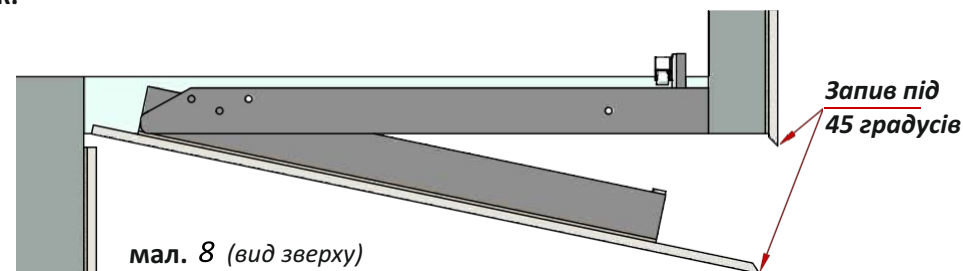


мал. 8 (вид зверху)


Після дотримання всіх вищезгаданих вимог, підготуйте надійний отвір і приступіть до встановлення люка.

3. Встановлення люка:


- 1) Притисніть люк впритул до отвору вгорі, внизу з боку замку (мал.9). (Якщо люк розташовуватиметься впритул до отвору з боку переля, то люк не відкриється через зіткнення плиток один про одного відразу ж при спробі відкривання, навіть якщо ми підточимо край сусідньої плитки під 45 градусів).
- 2) Розташуйте люк у глибину отвору так, щоб він був в одній площині з підготовленою стіною під клей та плитку (мал.10).
- 3) Відкрийте стулку люка та зафіксуйте раму люка до отвору кріпильними елементами зверху, знизу, із боку замку (мал.11).
- 4) Відсуньте платформу із замком углиб, щоб замок не торкався стулки під час укладання плитки (мал.12).
- 5) На один стопорний куточок прикріпіть неодимовий магніт (мал.12) та втопіть куточок з магнітом так, щоб від магніту до стулки було 1-3 мм, він утримуватиме стулку люка в момент укладання плитки. Відрегулюйте другий стопорний куточок таким чином, щоб не порушувалася площина стулки люка зі стіною.
- 6) Укладіть плитку.
- 7) Після повного висихання клею, люк можна відкрити натиснувши на плитку збоку петель (мал.13). У випадку, якщо Ви плитку випустили в нахльост на стіну, то такий Спосіб відкривання є основним. Тобто, замок у такому разі не використовується, його замінить стопорний куточок із закріпленням до нього магнітом. Замок можна зняти.
- 8) Якщо ж у Вашому випадку плитка на люку не випущена внахлест на стіну, і Ви будите використовувати замок, тоді стопорні куточки можна зняти, потім закріпіть неодимовий магніт на стулку люка (мал.14) і налаштуйте їхню взаємодію із замком (Рис.15). Тепер, можна відкрити люк натисканням на плитку з боку петель або зі сторони замку.

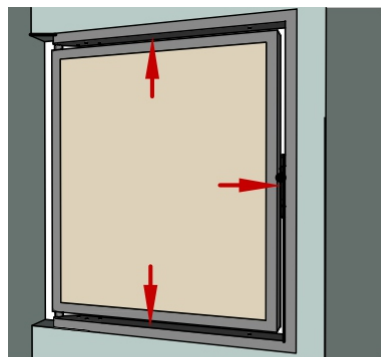


Мал. 9

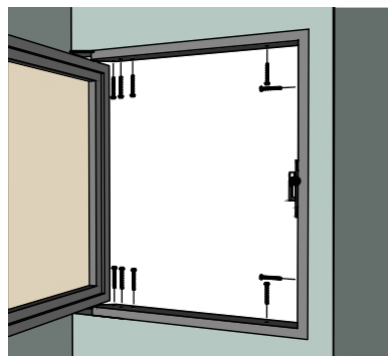


Мал. 11

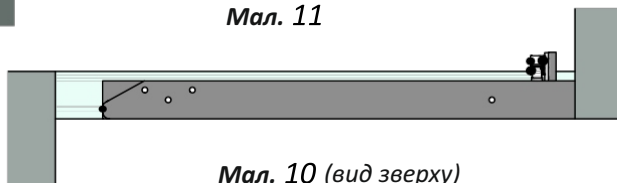


Мал. 10 (вид зверху)

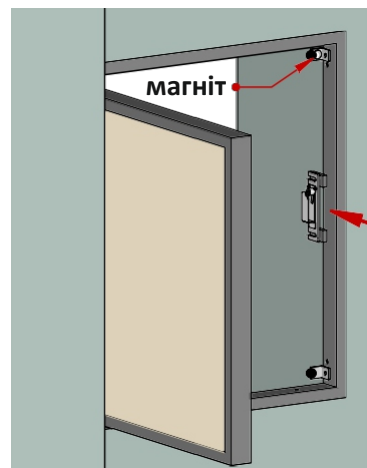


Мал. 12

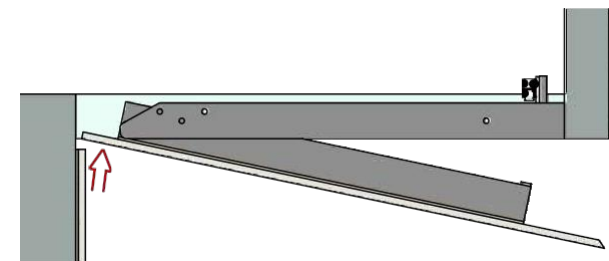

Мал. 13 (вид зверху)

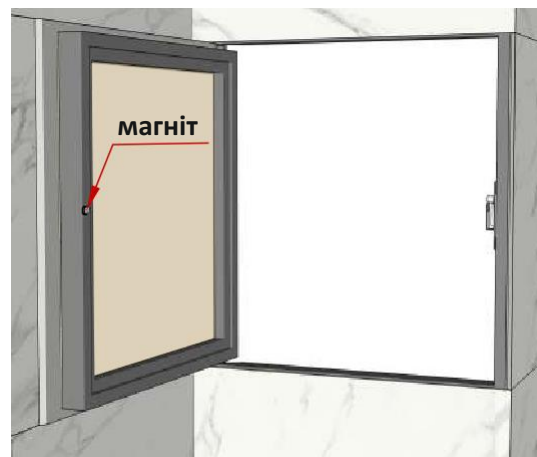

Мал. 14

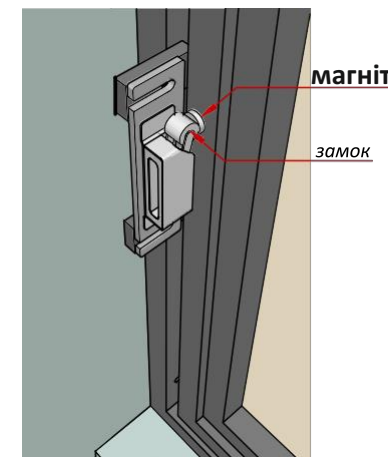

Мал. 15

Дякуємо, що обрали нас!
Дякуємо, що вибираєте якість та надійність!

Інструкція зі встановлення люка SAVA Hatches


Одноствулковий люк - випадок № 6

1. Визначтеся з розташуванням люка та з розкладкою плитки, що буде.
Дивіться (мал. 1)




мал. 1


Важливо!

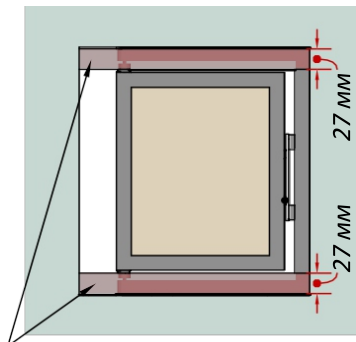


У ці зони мають потрапляти горизонтальні шви плиток

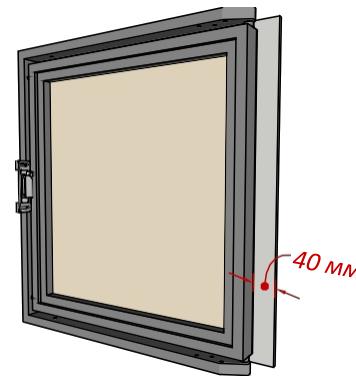


мал. 2

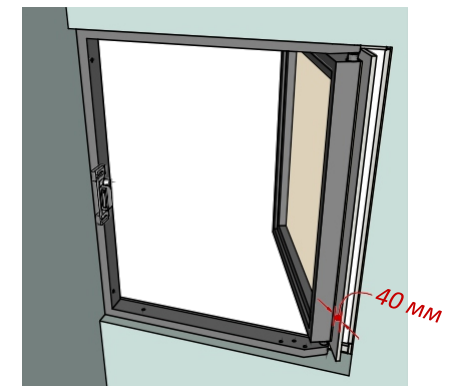


мал. 3

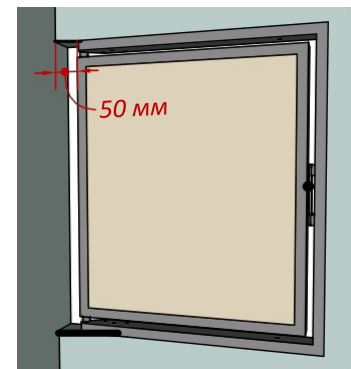


мал. 4

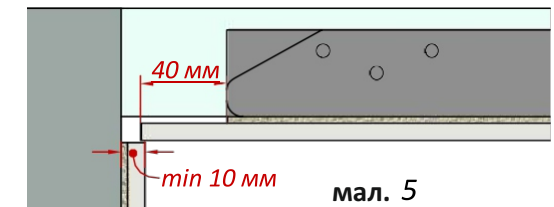

мал. 5

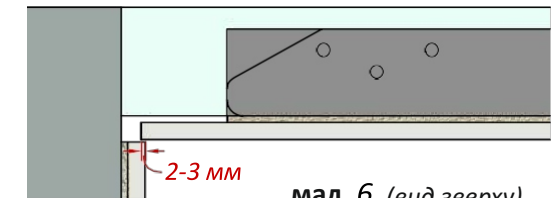

мал. 6 (вид зверху)

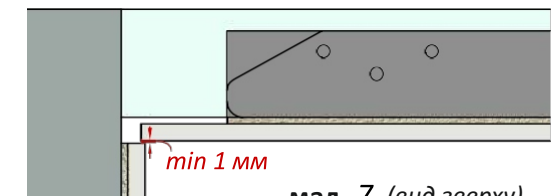

мал. 7 (вид зверху)

2. Для проектування отвору дуже важливо враховувати деякі особливості:

1) Плитка на ступці люка з боку петель повинна виступати на 40 мм (мал.2) та при відкриванні люка ці 40 мм входять у отвір (мал.3) на 70 мм від лицьової площини люка без клею та плитки. Сам отвір розширюємо з боку петель 50 мм (мал.4). Ці 50 мм покривають:

- Плитка на ступці люка виступає на 40 мм (мал.5)
- зазор щонайменше 10 мм (мал.5)

2) Плитка на ступці люка з боку петель повинна ховатися за плитку перпендикулярній стіні на 2-3 мм (мал.6). Не можна доводити плитку на ступці люка до чорнової стіни, так як при спробі відкрити ступку, плитка впирається в чорнову стіну та не дозволить відкрити люк. Відстань між плиткою на люку та литкою на перпендикулярній стіні не менше ніж 1 мм (мал.7).


Важливо!

Плитку на ступці люка можна випускати внахлест на стіну із боку замку!
Зверху, знизу, з боку петель випускати плитку не можна!


Після дотримання всіх вищезгаданих вимог, підготуйте надійний отвір і приступіть до встановлення люка.

3. Встановлення люка:


- 1) Притисніть люк впритул до отвору вгорі, внизу з боку замку (мал.8).
(Якщо люк розташовуватиметься впритул до отвору з боку переля, то люк не відкриється через зіткнення плиток один про одного відразу ж при спробі відкривання, навіть якщо ми підточимо край сусідньої плитки під 45 градусів).
- 2) Розташуйте люк у глибину отвору так, щоб він був в одній площині з підготовленою стіною під клей та плитку (мал.9).
- 3) Відкрийте стулку люка та зафіксуйте раму люка до отвору кріпильними елементами зверху, знизу, із боку замку (мал.10).
- 4) Відсуньте платформу із замком углиб, щоб замок не торкався стулки під час укладання плитки (мал.11).
- 5) На один стопорний куточок прикріпіть неодимовий магніт (мал.11) та втопіть куточок з магнітом так, щоб від магніту до стулки було 1-3 мм, він утримуватиме стулку люка в момент укладання плитки. Відрегулюйте другий стопорний куточок таким чином, щоб не порушувалася площина стулки люка зі стіною.
- 6) Укладіть плитку.
- 7) Після повного висихання клею, люк можна відкрити натиснувши на плитку збоку петель (мал.12).
- 8) Закріпіть неодимовий магніт на стулку люка (мал.13) та налаштуйте їх взаємодія із замком (рис.14). Тепер можна відкрити люк натисканням на плитку з боку петель або замку. Стопорні куточки можна зняти, вони більше не знадобляться.

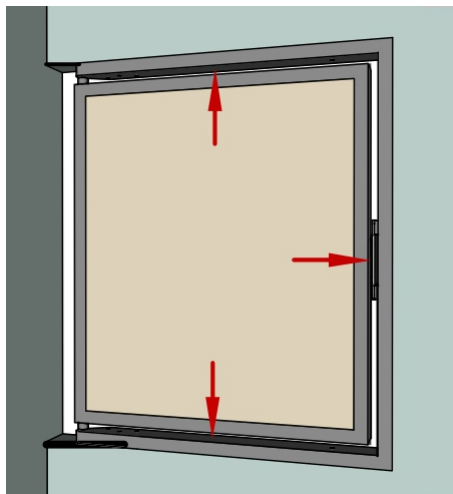


Мал. 8

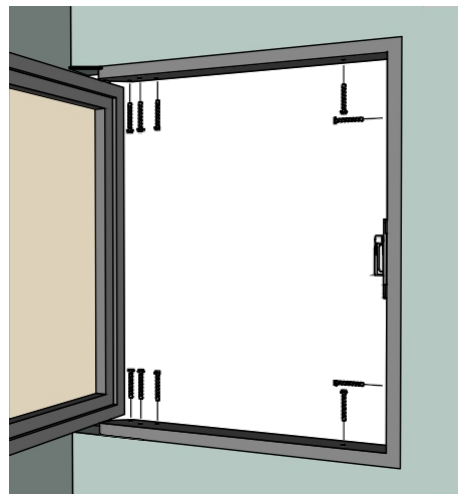


Мал. 10

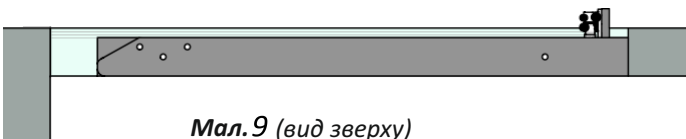


Мал.9 (вид зверху)

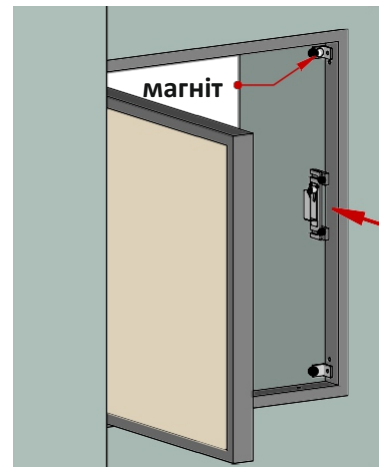


Мал. 11

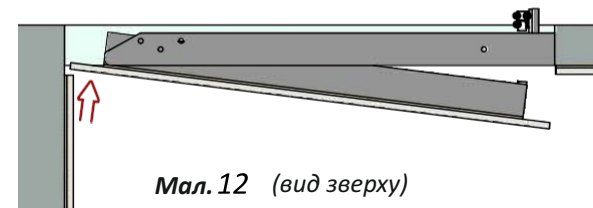

Мал. 12 (вид зверху)

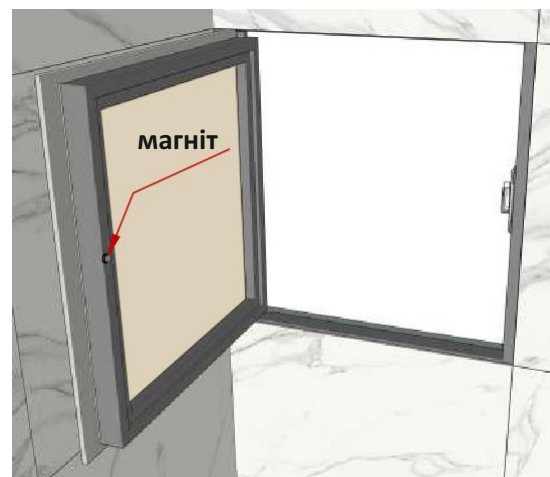

Мал. 13

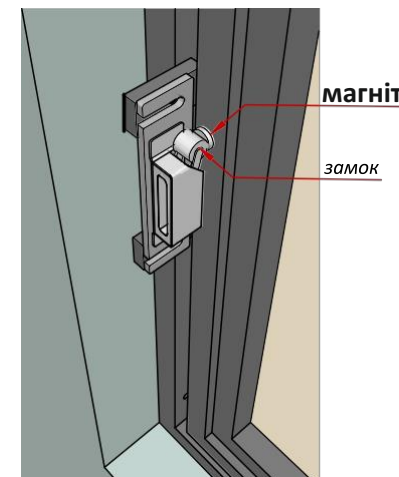

Мал. 14

Дякуємо, що обрали нас!
Дякуємо, що вибираєте якість та надійність!