

АНЕМОСТАТ СКРИТОГО МОНТАЖУ

SAVA AMO HIDDEN



SAVA LINE
ЛІНІЙНІ ДИФУЗОРИ

Високоякісні дизайнерські рішення для сучасних інтер'єрів

Анемостат SAVA AMO HIDDEN

Це стильне та функціональне рішення для систем вентиляції, створене у співпраці з провідними дизайнерами та інженерами. Модель призначена для прихованого монтажу, ідеально вписується в мінімалістичні та преміальні інтер'єри, залишаючись при цьому ефективною та технологічною.

Переваги:

- **Повна інтеграція в інтер'єр:**
Перфорований монтажний фланець забезпечує акуратне вбудовування в стелю, роблячи анемостат візуально непомітним. Ідеально підходить для проектів, де важливі чисті лінії та архітектурна цілісність.
- **Універсальне застосування:**
Підходить як для припливної, так і для витяжної вентиляції. Можливе пряме підключення до повітропроводу або системи статичного тиску.
- **Фільтрування повітря:**
Можливе дооснащення фільтрами - у тому числі нержавіючою сіткою, що затримує до 80% пилу і захищає стелю від забруднення.
- **Готовність до обробки:**
Знімні лицьові диски можна фарбувати разом зі стелею або прикрашати в потрібний стиль, забезпечуючи єдиний естетичний вигляд.




Конструкція:

- Двокомпонентний металевий корпус, покритий порошковою фарбою.
- Перфорований фланець для надійного кріплення до стелі.
- Спеціальна полиця для надійного примикання шпаклівки.
- Знімний лицьовий диск, що легко піддається фінішному оздобленню.

Монтаж — пошаговая инструкция:


1. Встановіть анемостат у проектну точку на стелі.
2. Виріжте отвір у гіпсокартоні за заданим діаметром.
3. Підключіть повітропровід (гнучкий або до камери статичного тиску).
4. Для герметичності використовуйте монтажну стрічку.
5. Закріпіть корпус анемомта шурупами до стелі.

6. Зніміть передню панель.
7. Нанесіть ґрунтовку валиком навколо анемостату.
8. Шпаклюйте стартовим шаром, проклейте стики армованою стрічкою.
9. Зашліфувати всі ділянки і знову нанести склад ґрунтовки, що підготує поверхню до фарбування або інших фінішних оздоблювальних робіт.
10. Встановіть лицьовий диск у раму.

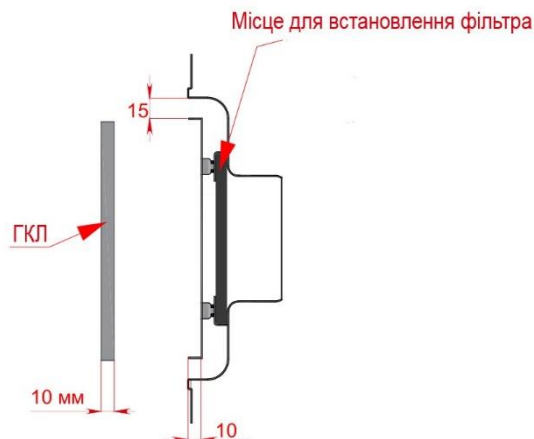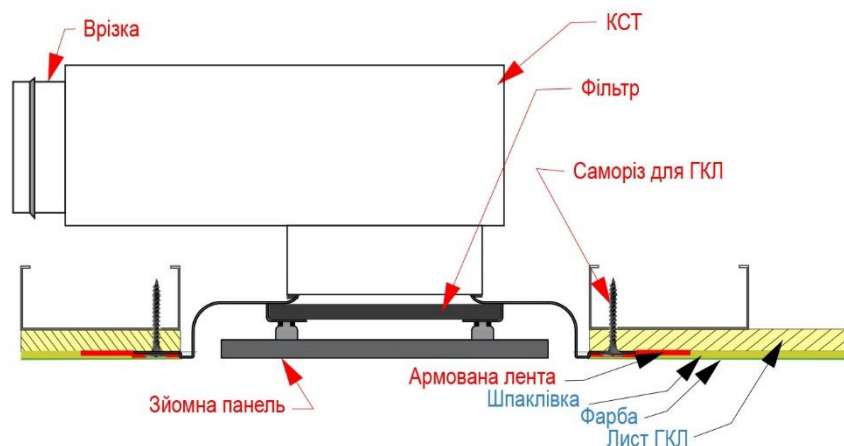
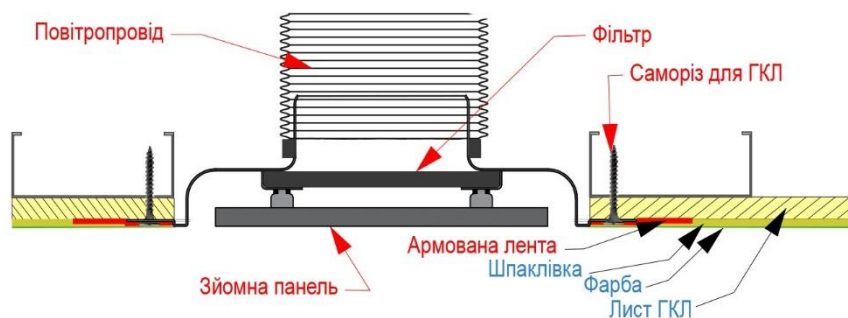


Характеристики дифузора SAVA AMO HIDDEN в залежності від швидкості повітря, що подається

Модель (мм)	F, м²	при V=1.0 м/с Q, м³/ч	ΔP, Па	LwA дБ(A)	при V=2.0 м/с Q, м³/ч	ΔP, Па	LwA дБ(A)	при V=3.0 м/с Q, м³/ч	ΔP, Па	LwA дБ(A)	KcA при V=1.0 м/с	KcA при V=2.0 м/с	KcA при V=3.0 м/с
AMO-R100	0,01	28,26	4,8	7	56,52	16,9	32	84,78	33,2	33	< 2	0,2	0,45
AMO-R125	0,016	45,22	4,8	7	90,43	16,9	32	135,65	33,2	33	< 2	0,2	0,45
AMO-R150	0,025	72,35	7	10	144,69	25	39	217,04	46,5	48	< 2	0,2	0,66
AMO-R200	0,042	113,04	6,1	2	226,08	24,7	18	339,12	55,5	44	< 2	1,09	2,38

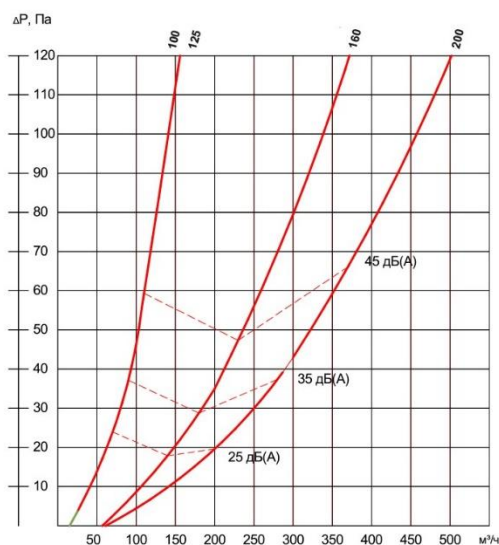

Розміри мм: 100; 125; 150; 200.

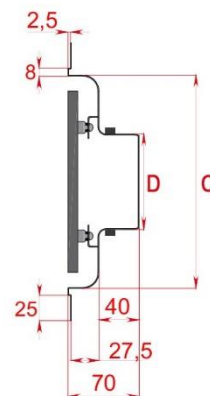

Типорозмір	Габарити А, мм	Габарити В, мм	Розмір С, мм	Розмір D, мм	Ціна грн.
100	180	275	225	95	
125	180	275	225	120	3500
150	220	315	250	145	
200	260	355	290	195	